


Dünnschichtige Heizestrüche weber.floor & TTS Euro-ten




Für minimale Aufbauhöhe weber.floor 4190 & TTS Euro-ten

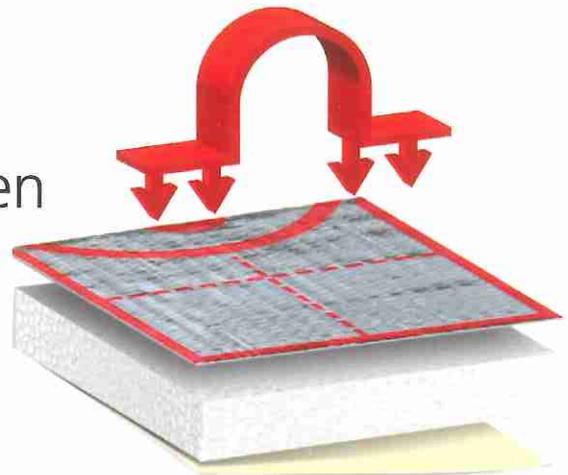


• Geringe Aufbauhöhe	Mit 10-mm-Rohr ab 40 mm, mit 16-mm-Rohr ab 46 mm inkl. Dämmung
• Minimale Rohrüberdeckung	Mit weber.floor 4190 reicht schon 20 mm Rohrüberdeckung
• Fast konventionelle Rohrverlegung	Erstes Clipsverlegesystem mit 10 mm Bodendämmung
• Fussbodenheizungsrohr 16 mm	Auslegungen mit 16-mm-Rohr möglich
• Schnelle Belegereife	Der dünne Aufbau ermöglicht eine sehr kurze Trocknungszeit des Bodens (2 Wochen wenn beheizt, siehe Aufheizprotokoll für weber.floor 4190)
• Hohe Belastbarkeit	Trotz des niedrigen Aufbaus ist eine Einzellast von 2kN möglich
• Sehr schnell reagierendes Heizsystem	Kleine Speichermasse = schnelle Regulierbarkeit
• Spezialdämmung 10 mm	EPS 035, keine perfekte Wärmedämmung aber eine gute thermische Trennung

Minimalaufbau bei 16-mm-Rohr: 46 mm

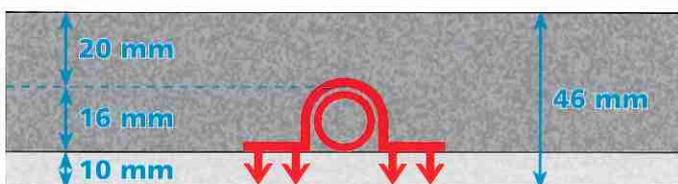

Minimalaufbau bei 10-mm-Rohr: 40 mm

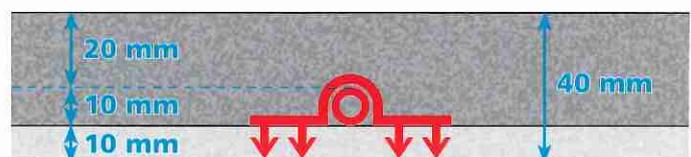

weber.floor 4190 Euro-ten 10 mm


Bei der Verlegung sind die Angaben KBS und Thermotec zu beachten – insbesondere sind dies:

- Abstand der Rohre von den Rändern mindestens 20 cm
- Schneckenförmige, vollflächige Verlegung der Rohre, Rohrabstand maximal 20 cm
- Drallfreie Verlegung der Rohre
- Befestigungsabstand 25–30 cm auf der Geraden, jeweils eine Befestigung vor, nach und im Bogen
- Feldgrößen und Feldgrößenverhältnis gem. Norm SIA 251:2008
- Keine zusätzliche Dämmung möglich


Für vielseitigen Einsatz

Fliessestriche CAF & TTS Euro-ten


TTS Euro-ten kann zusammen mit weber.floor KBS-Fliessestrichen mit diversen Isolationssystemen eingesetzt werden. Für die Einbaudicke der Fliessestriche gelten die Vorgaben der SIA 251:2008. Eine perfekte Befestigung der Fussbodenheizung ist so fast immer möglich.

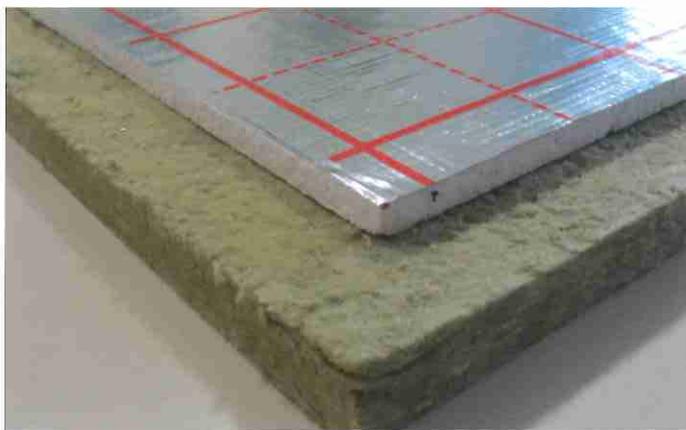


Euro-Ten auf Steinwolle

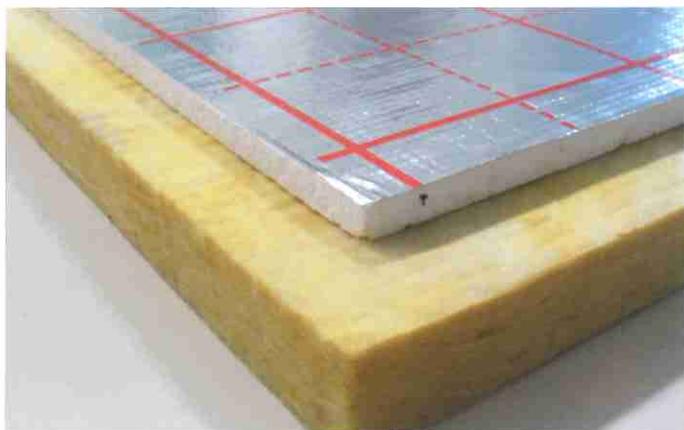

Euro-Ten auf Glaswolle

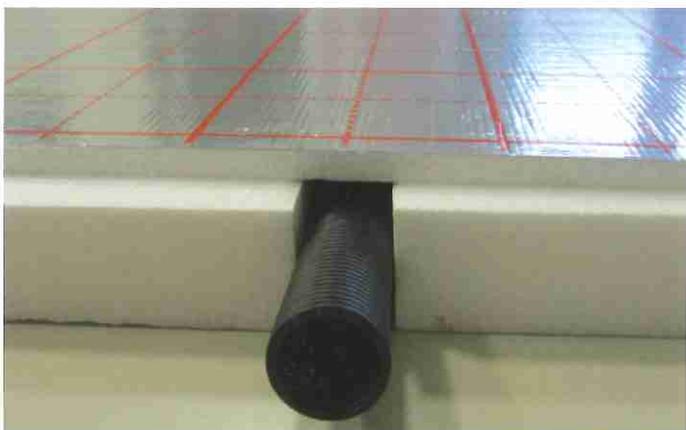

Euro-Ten für alle Anwendungen

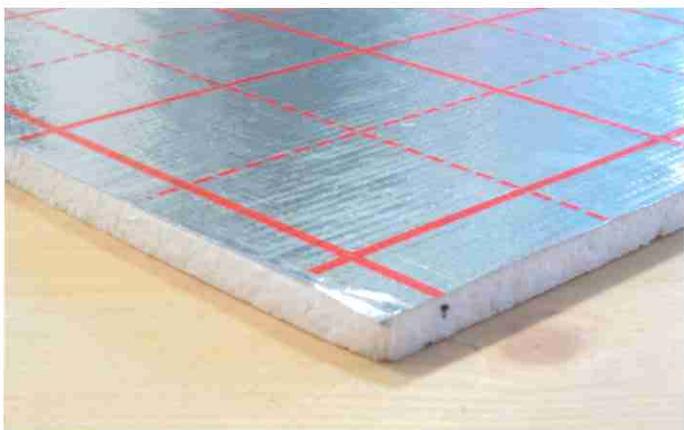


Euro-Ten auf Holzböden



Euro-Ten auf Foamglas

Minimale Aufbau bei 10-mm-Rohr: 55 mm

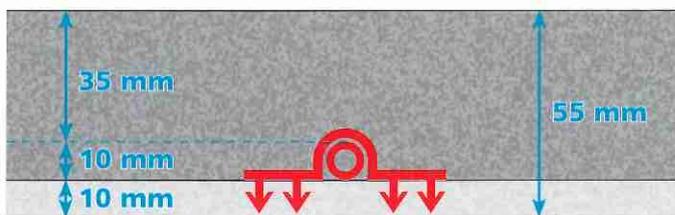

Fliessestrich
KBS/weber.floor

Euro-ten 10 mm



Kontakt weber.floor

Kirchhofer Bodensysteme AG
info@kbs-ag.ch
056 463 68 68



Kontakt Euro-ten 10 mm

Thermotec Systemtechnik AG
info@thermotec.ch
041 882 04 44

